



M.R.M. COMERCIAL
S.A.

Calle Nelson Mandela, nº 3 bajo
Tef: 983 457 477 Fax: 983 457 481
47013 - VALLADOLID (ESPAÑA)
www.mrmcomercial.com
E-mail: mrm@mrmcomercial.com

DELANTAL ANTI-X MOD. 40



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y pesa mucho más ligero. Se fabrica en protección **de 0,25 - 0,35 y 0,50 mm/Pb** para 100 kV.

La longitud de los delantales es de 90 - 100 - 110 - 120 cm. y la anchura es correspondiente **S-M-L-XL**.

Este modelo tipo **SUECO**, protege la totalidad de la parte delantera. La incorporación de un **cinturón regulable** con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del operador.

Se confeccionan en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración. Este equipamiento es utilizado por el operador, se recomienda según normativa el uso con protector de tiroides.

Se fabrican en los siguientes materiales:

Vinilo estándar con plomo

Vinilo ligero con plomo


Vinilo sin plomo

Materiales componentes de los equipamientos:

0,25 mm./Pb: 2 láminas de 0,125 mm./Pb

0,35 mm./Pb: 2 láminas de 0,175 mm./Pb

0,50 mm./Pb: 3 láminas de 0,167 mm./Pb

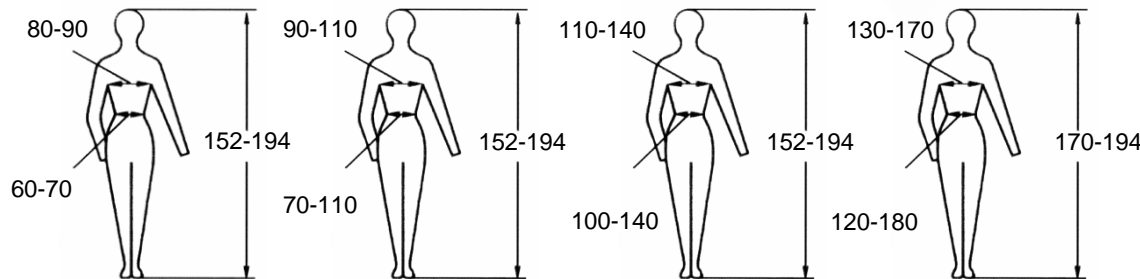

AN40 - S

AN40 - M

AN40 - L

AN40 - XL